

Sipariş Kodu / Ordering Code

KRCA 01 08

Strok / Stroke (mm)

Kuvvet / Power (ton)

Model / Model

Model / Model Type


Ürün Model Kodu / Product Model Code

Kuvvet / Power (ton)

1 ton - 2 ton - 4 ton - 6 ton - 10 ton - 16 ton - 25 ton

Strok / Stroke (mm)

06 mm - 08 mm



Model / Model	KRCA 01	KRCA 02	KRCA 04	KRCA 06	KRCA 10	KRCA 16	KRCA 25
Kuvvet / Power Ton	1	2	4	6	10	16	25
Toplam Strok / Total Stroke mm (X)	6	8	8	8	8	8	8
Pabuç Strok / Stroke of clamp mm (Y)	3	4	4	4	4	4	4
Hacim / Volume cc	3	7	13	21	32	54	76
Kalıp taban kalınlığı toleransı / The tolerance of the template thickness mm (H)	±1,5	±2	±2	±2	±2	±2	±2





Model	ØF	E	ØG	ØJ	H + d max.	L max.	a min.	K	P
KRCA 01	44	48	12	30	60	12	8	9,5	1/8"
KRCA 02	53	52	16	48	80	17	12	12	1/8"
KRCA 04	65	58	23	58	90	20	16	15	1/4"
KRCA 06	82	65	30	64	100	25	18	15	1/4"
KRCA 10	99	71	38	78	110	30	22	15	1/4"
KRCA 16	126	82	45	88	120	38	28	17	1/4"
KRCA 25	150	100	55	98	140	45	36	23	1/4"

Hidrolik basınç / Hydraulic pressure : 250kgf/cm2

✍ Pabuç ölçüleri (A), (B) ve (C) T-Kanala bağlı olarak belirlenir. / The sizes of clamps (A),(B) and (C) are made based on the size of T slot.

✍ Eğer pabuç ölçüsü (H+d) yukarıdaki maksimum değerlerden fazla ise, özel tasarım olarak kabul edilir. / If the thickness of clamp (H+d) is more than the max. value listed on the left, it will be regarded as special pattern.

✍ Standart Sıcaklık : 60° / Standard Temperature : 60°

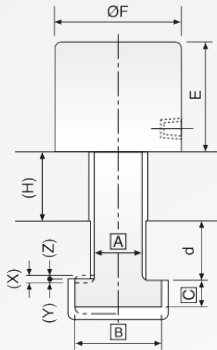

L: Pabuç için şablonun uzunluğu
L: Template's length for clamp